
DS-PK501LTM-HWE
LCD tipkovnica za vodilo

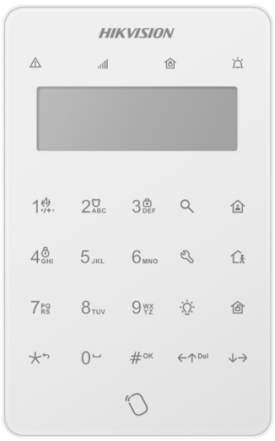

- Enobarvni LCD zaslon
- Sodobna zasnova z dotičnimi tipkami
- Funkcijske tipke za požar, preplah in nujno medicinsko pomoč
- Vgrajena 2 vhoda in 1 relejni izhod
- Vgrajen bralnik značk
- Podpora daljincev (868 MHz)
- Snemljive sponke za enostavno ožičenje
- Drsni zadnji pokrov za enostavnejšo montažo

▪ Specifikacije

Vhodi (cone)	
Največ con	2
Vgrajene cone	2
Izhodi	
Največ izhodov	1
Vgrajeni relejni izhodi	1
Periferija	
Brezžični daljinci	64
Uporabniški vmesnik	
Zaslon	Enobarvni LCD
Indikacija	1 zvočnik in 4 stanjske LED lučke: napaka (oranžna), signal (zelena), vklop (modra)/izklop (zelena), alarm (rdeča)
Tipke	Dotične tipke, vključno z 0~9, *, # in funkcijskimi tipkami (npr. poizvedba, servisni način, izhod, popoln vklop, delni vklop, izklop, levo, desno)
Overitev	
Značka	Podpora kartic M1
Daljinec	Združljivo z DS-PKF1-WE / DS-PKF1-WE(B)
PIN	4–6 številk
Povezava z vodilom	
Razširitev vodila	Ne
Tehnologija vodila	Half-duplex RS-485
Kabliranje vodila	4-žilni alarmni kabel (najmanj 2 × 0,5 mm^2 + 2 × 0,22 mm^2)
Brezžična povezava	
Frekvenca	868,0–868,6 MHz
Brezžična tehnologija	Tri-X, dvosmerna šifrirana brezžična povezava, preskakovanje frekvenc
Modulacija prenosa	2GFSK
Doseg prenosa	900 m (odprt prostor)
Napajanje – splošno	
Vhodna napetost	Nazivno 12 V DC (9–16 V DC), napajanje prek vodila
Mirovni tok	40 mA pri 12 V DC
Največji tok	200 mA pri 12 V DC
Relejni izhod	
Relejni izhod	1 A 30 V DC
Okolje	
Delovna temperatura	–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F), samo za notranjo uporabo
Temperatura skladiščenja	–20 °C do 60 °C (–4 °F do 140 °F)
Relativna vlažnost	10 % do 90 %, brez kondenzacije
Fizične lastnosti	
Mere (Š × V × G)	175 × 110 × 27 mm
Teža	301 g
Zaščita pred sabotažo	Spredaj in zadaj
Način montaže	Stenska montaža
Skladnost	
Električna skladnost	CE, CB
EN 50131	Varnostna stopnja 2, okoljski razred II

Drugo	
Pomožna krmilna oprema (ACE)	Tip B


**Specifikacije so izmerjene v laboratorijskih pogojih. Dejanske zmogljivosti se lahko razlikujejo glede na delovno okolje in dejavnike, specifične za uporabo.*

**Doseg brezžične povezave velja v odprtem prostoru brez ovir. Dejanski doseg je lahko manjši v pogojih na mestu namestitve.*

▪ Razpoložljivi model

DS-PK501LTM-HWE

▪ Mere

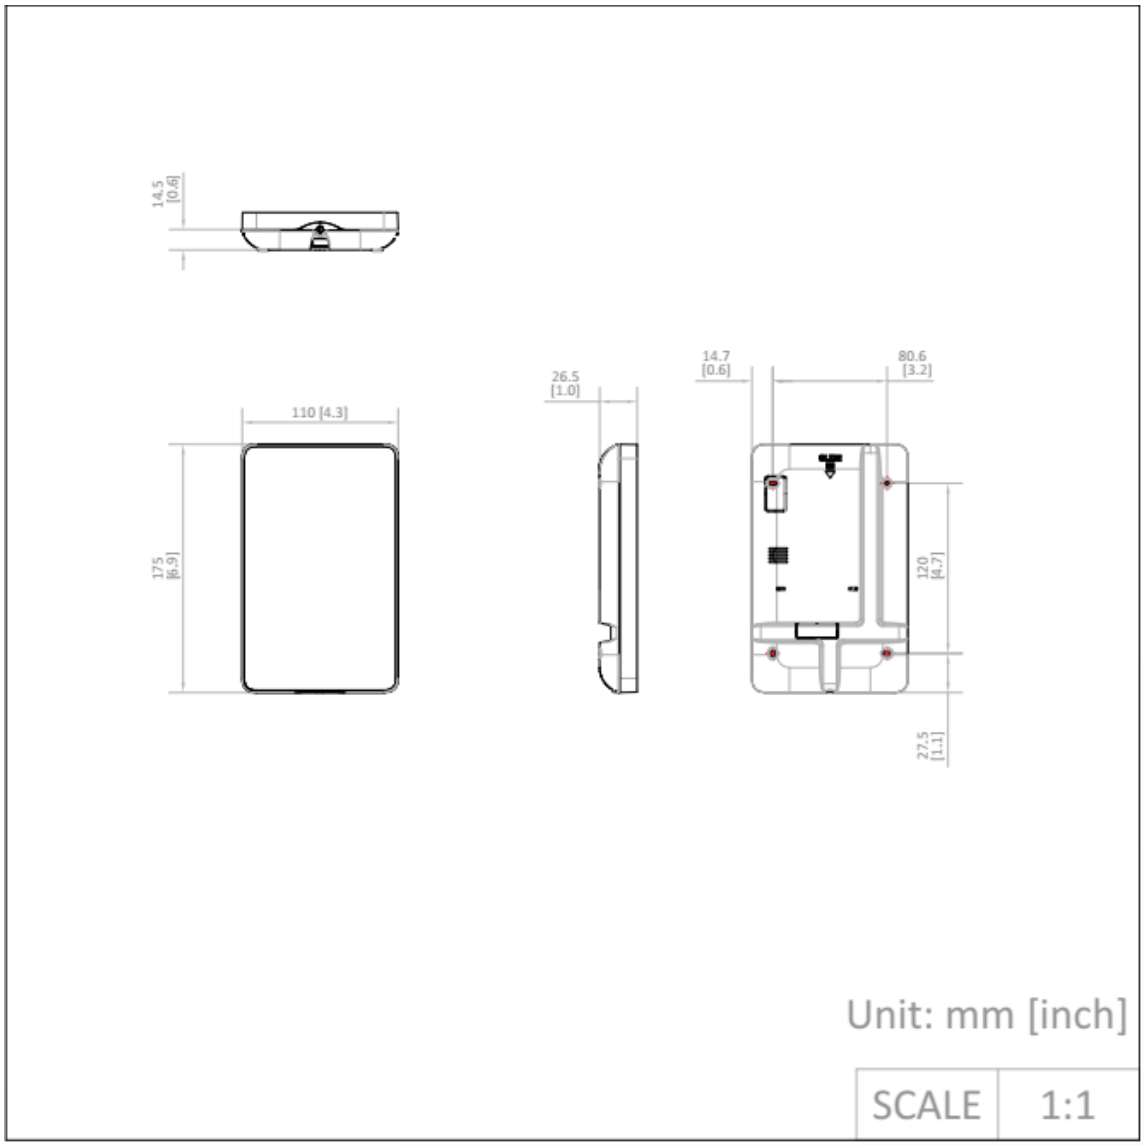

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®