
GSFP-1310T-20-SMF

Gigabitni optični modul



- Enomodno vlakno, po enem vlaknu
- Vrata LC
- Oddaja 1310 nm, sprejem 1550 nm
- Doseg prenosa do 20 km



Pregled serije

Serija industrijskih optičnih modulov je naprava z možnostjo vroče zamenjave in posebej robustno zasnovo. Razvita je za najzahtevnejša okolja, ima širok temperaturni razpon in deluje po načelu Plug and Play (PnP).

Funkcije

Širok temperaturni obseg delovanja
Naprava je razvita za delovanje v ekstremnih pogojih in deluje pri temperaturah od –40 °C do +85 °C, zato se zlahka prilagodi zahtevnim okoljem.

Plug and Play
Konfiguracija ni potrebna. Primerno za priklop terminalske opreme.

Področja uporabe

Ta serija se pogosto uporablja v različnih scenarijih širokopasovnega prenosa podatkov, na primer v inteligentnem prometu, telekomunikacijah, varnosti, financah, carini, ladijskem prometu, elektroenergetiki, vodnem gospodarstvu in na naftnih poljih. Primerna je tudi za delo s stikali in drugimi napravami.

Tehnične specifikacije

Strojna oprema

Vrsta optičnega vlakna	Enomodno, po enem vlaknu
Vrsta optičnih vrat	LC
Hitrost	1 Gbps


Zmogljivost

Valovna dolžina	oddaja 1310 nm; sprejem 1550 nm
Doseg prenosa	20 km
Relativna vlažnost	5 %–95 %
Delovna temperatura	–40 °C do +85 °C (–40 °F do 185 °F)
Temperatura skladiščenja	–40 °C do +85 °C
Najv. hitrost optičnih vrat	1 Gbps
Mere izdelka	55,5 mm × 13,4 mm × 8,5 mm (2,20" × 0,53" × 0,33")

Podatki za naročanje

Vrsta	Model	Opis
Dodatna oprema	GSFP-1310-20-SMF	Hitrost 1 Gbps Enomodno, dve vlakni; Oddaja 1310 nm, sprejem 1310 nm; Doseg prenosa do 20 km
	GSFP-1310R-20-SMF	Hitrost 1 Gbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1550 nm, sprejem 1310 nm; Doseg prenosa do 20 km
	GSFP-1310T-20-SMF	Hitrost 1 Gbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1310 nm, sprejem 1550 nm; Doseg prenosa do 20 km
	SFP-1310T-20-SMF	Hitrost 100 Mbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1310 nm, sprejem 1550 nm; Doseg prenosa do 20 km
	SFP-1310R-20-SMF	Hitrost 100 Mbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1550 nm, sprejem 1310 nm; Doseg prenosa do 20 km
	TSFP-850-MMF	Hitrost 10 Gbps Večmodno, dve vlakni; Oddaja 850 nm, sprejem 850 nm; Doseg prenosa do 300 m
	GSFP-850-MMF	Hitrost 1 Gbps Večmodno, dve vlakni; Oddaja 850 nm, sprejem 850 nm; Doseg prenosa do 550 m
	SFP-850-MMF	Hitrost 100 Mbps Večmodno, dve vlakni; Oddaja 850 nm, sprejem 850 nm; Doseg prenosa do 2 km
	TSFP-1270T-20-SMF	Hitrost 10 Gbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1270 nm, sprejem 1330 nm; Doseg prenosa do 20 km
	TSFP-1270R-20-SMF	Hitrost 10 Gbps Enomodno, po enem vlaknu; Oddaja 1330 nm, sprejem 1270 nm; Doseg prenosa do 20 km

Dimenzije (mm [palci])

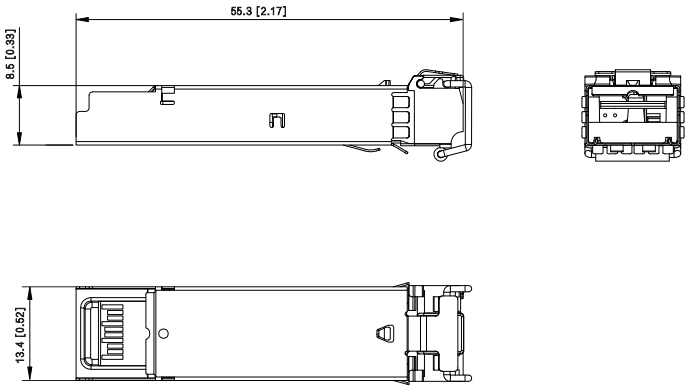

Rev 001.001 © 2021 Dahua. Vse pravice pridržane. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Slike v dokumentu so samo informativne, dejanski izdelek ima prednost.