DS-PM501Z8T4
Vhodna razširitev za vodilo



- 8 conskih vhodov za zaznavanje vloma
- 4 cone, nastavljive kot izhodi PGM
- 1 pomožni napajalni izhod AUX za javljalnike
- Vgrajena razširitev vodila za daljši doseg
- Združljivo s številnimi žičnimi javljalniki drugih proizvajalcev

▪ Specifikacije


Vhodi (cone)	
Največ con	8
Vgrajene cone	8
Izhodi	
Največ izhodov	4
Vgrajeni izhodi PGM	4 (Z5~Z8 programirljivi)
Povezava z vodilom	
Razširitev vodila	Da
Tehnologija vodila	Half-duplex RS-485
Kabliranje vodila	4-žilni alarmni kabel (najmanj 2 × 0,5 mm^2 + 2 × 0,22 mm^2)
Napajanje – splošno	
Vhodna napetost	Nazivno 12 V DC (9–16 V DC), napajanje prek vodila
Mirovni tok	80 mA pri 12 V DC
Največji tok	150 mA pri 12 V DC
Napajanje – pomožni napajalni izhod	
Zmogljivost izhoda	Nazivno 12 V DC (9~16 V DC), 500 mA
Zaščita izhoda	500 mA PPTC (ponastavljiva varovalka)
Izhod PGM	
Izhodna napetost	0 V DC pri vklopu (izhod NPN)
Največji tok	200 mA na izhod
Okolje	
Delovna temperatura	–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F), samo za notranjo uporabo
Temperatura skladiščenja	–20 °C do 60 °C (–4 °F do 140 °F)
Relativna vlažnost	10 % do 90 %, brez kondenzacije
Fizične lastnosti	
Mere (Š × V × G)	110 × 155 × 31 mm
Teža	225 g
Zaščita pred sabotažo	Spredaj in zadaj
Način montaže	Stenska montaža
Skladnost	
Električna skladnost	CE, CB
EN 50131	Varnostna stopnja 2, okoljski razred II

**Specifikacije so izmerjene v laboratorijskih pogojih. Dejanske zmogljivosti se lahko razlikujejo glede na delovno okolje in dejavnike, specifične za uporabo.*

▪ Razpoložljivi model

DS-PM501Z8T4

- **Mere**

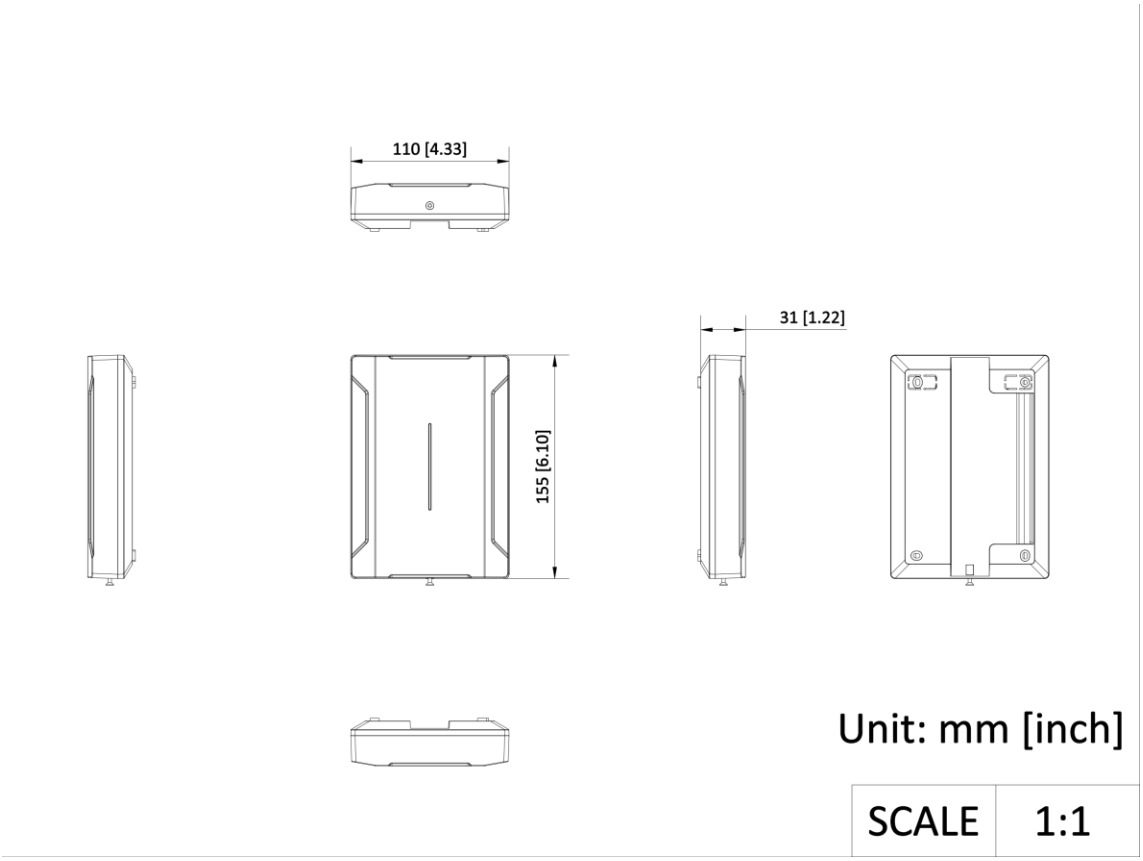

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®