DS-PR501-HWE
Tri-X sprejemnik za vodilo



- Brezšvična vključitev brezžičnih naprav Tri-X prek vodila
- Stabilna šifrirana RF komunikacija 868 MHz s preskakovanjem frekvenc
- Zanesljiv brezžični doseg za večjo prilagodljivost namestitve
- Vgrajena razširitev vodila za daljši doseg

▪ Specifikacije

Periferija	
Brezžični javljalniki	32
Brezžične sirene	12
Brezžične tipkovnice / bralniki značk	8
Brezžični daljinci	64
Povezava z vodilom	
Razširitev vodila	Da
Tehnologija vodila	Half-duplex RS-485
Kabliranje vodila	4-žilni alarmni kabel (najmanj 2 × 0,5 mm^2 + 2 × 0,22 mm^2)
Brezžična povezava	
Frekvenca	868,0–868,6 MHz
Brezžična tehnologija	Tri-X, dvosmerna šifrirana brezžična povezava, preskakovanje frekvenc
Modulacija prenosa	2GFSK
Doseg prenosa	1600 m (odprt prostor)
Napajanje – splošno	
Vhodna napetost	Nazivno 12 V DC (9–16 V DC), napajanje prek vodila
Mirovni tok	90 mA pri 12 V DC
Največji tok	150 mA pri 12 V DC
Okolje	
Delovna temperatura	–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F), samo za notranjo uporabo
Temperatura skladiščenja	–20 °C do 60 °C (–4 °F do 140 °F)
Relativna vlažnost	10 % do 90 %, brez kondenzacije
Fizične lastnosti	
Mere (Š × V × G)	110 × 155 × 31 mm
Teža	208 g
Zaščita pred sabotažo	Spredaj in zadaj
Način montaže	Stenska montaža
Skladnost	
Električna skladnost	CE, CB
EN 50131	Varnostna stopnja 2, okoljski razred II


**Specifikacije so izmerjene v laboratorijskih pogojih. Dejanske zmogljivosti se lahko razlikujejo glede na delovno okolje in dejavnike, specifične za uporabo.*

**Doseg brezžične povezave velja v odprtem prostoru brez ovir. Dejanski doseg je lahko manjši v pogojih na mestu namestitve.*

▪ Razpoložljivi model

DS-PR501-HWE

- **Mere**

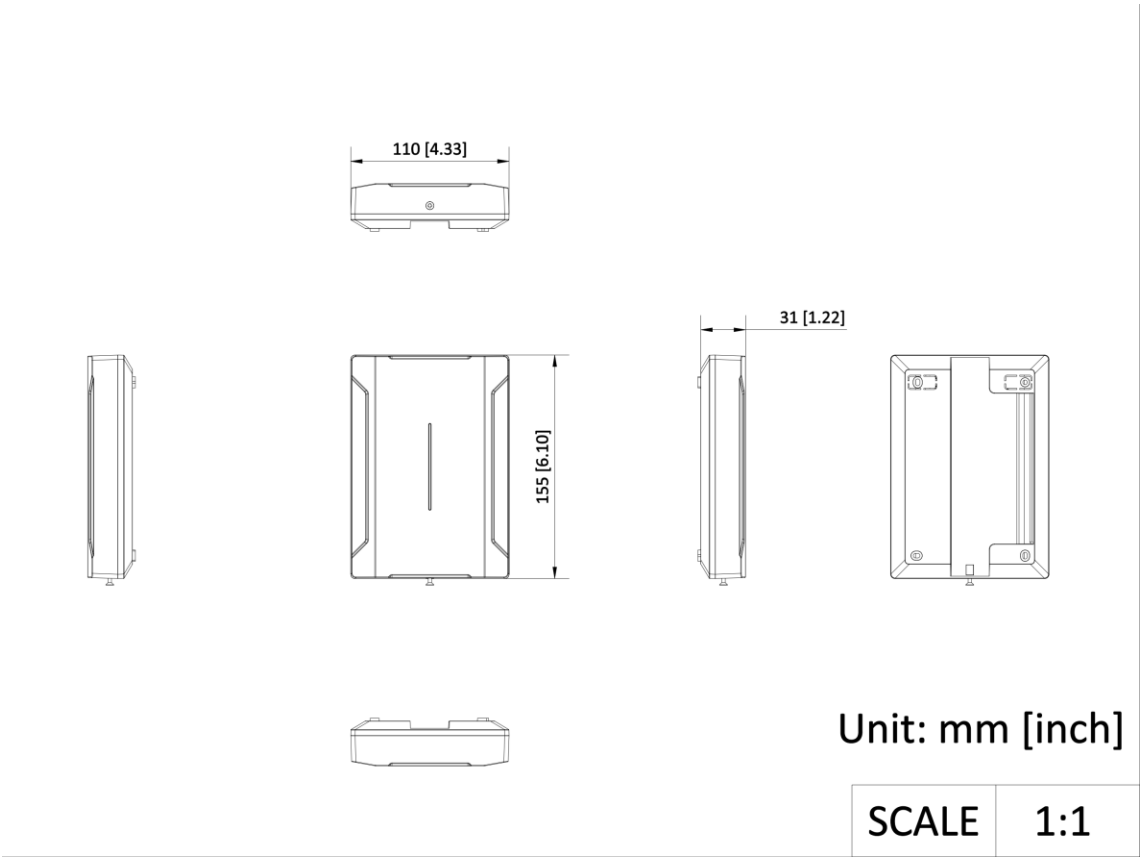

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®