Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 glede označevanja svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime ali blagovna znamka dobavitelja: V-TAC

Naslov dobavitelja: V-TAC Europe, bul. Rozhen 41, Sofia, BG

Identifikacijska oznaka modela: 23681

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena tehnologija osvetlitve:	LED	Neusmerjen ali usmerjen:	NDLS
Tip priključka svetlobnega vira (ali drugi električni vmesnik)	Priključni kabel L/N (priložen tudi hitri priključek)		
Omrežni ali neomrežni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Svetlobni vir z nastavljivo barvo:	Ne	Ovojnica:	-
Svetlobni vir visoke svetlosti:	Ne		
Zaščita pred bleščanjem:	Ne	Zatemnljiv:	Ne

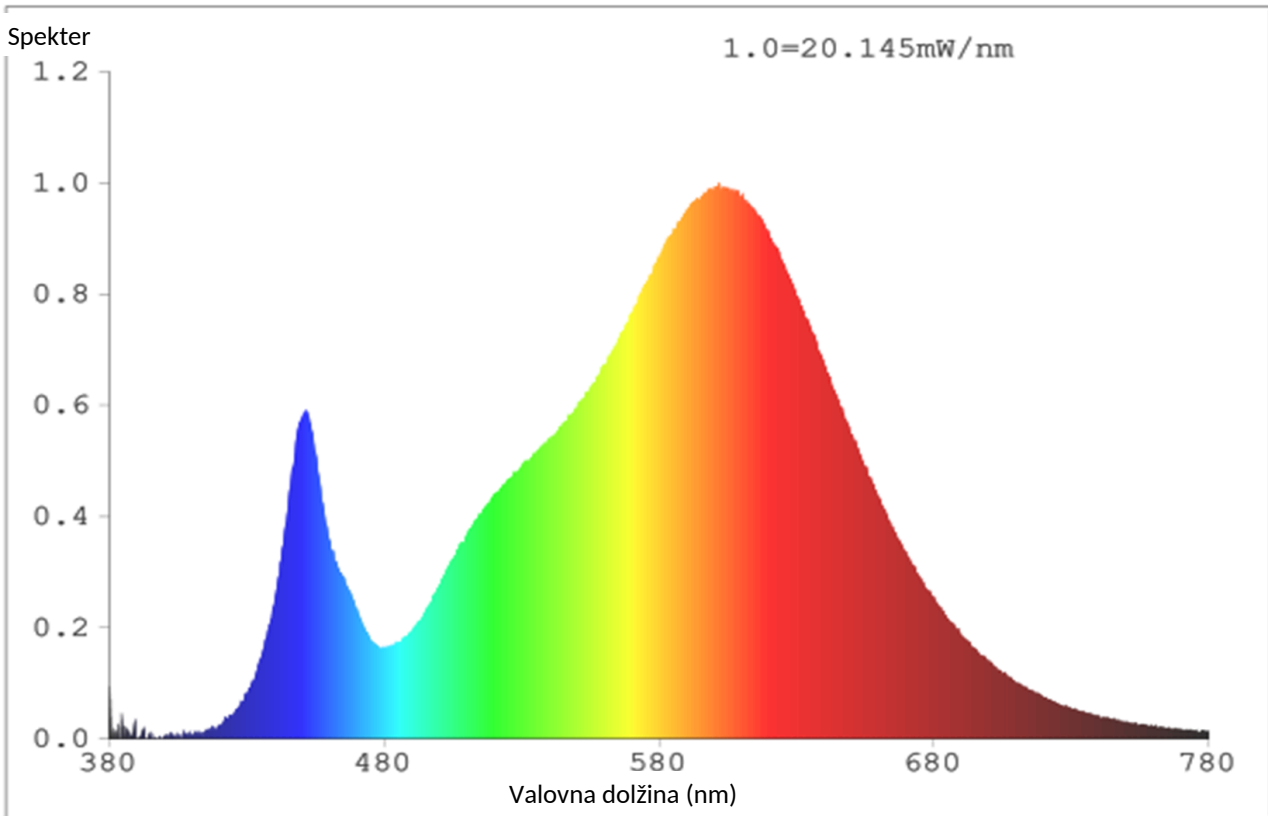
Parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Splošni parametri izdelka:			
Poraba energije v vklopljenem stanju (kWh/1000 h), zaokrožena navzgor na najbližje celo število	50	Razred energijske učinkovitosti	E
Koristni svetlobni tok (φuse) z navedbo, ali se nanaša na tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°)	6 000 v širokem stožcu (120°)	Korelirana barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali območje koreliranih barvnih temperatur, zaokroženo na najbližjih 100 K, ki jih je mogoče nastaviti	3 000
Moč v vklopljenem stanju (Pon), izražena v W	50,0	Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti	0,00
Moč v omreženem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali območje vrednosti CRI, ki jih je mogoče nastaviti	80
Zunanje mere brez ločene krmilne naprave, Višina	26	Spektralna porazdelitev moči v	Glej sliko na tretji strani
Širina	76		
Globina	1 466		

krmilnih delov osvetlitve in nekrmilnih delov osvetlitve, če obstajajo (milimetri)			območju od 250 nm do 800 nm, pri polni obremenitvi	
Navedba enakovredne moči(a)		-	Če da, enakovredna moč (W)	-
			Kromatične koordinate (x in y)	0,460 0,410
Parametri za LED in OLED svetlobne vire:				
R9 vrednost indeksa barvne reprodukcije		5	Faktor preživetja	1,00
faktor ohranjanja svetlobnega toka		0,96		
Parametri za LED in OLED svetlobne vire na omrežno napetost:				
faktor premika (cos φ1)		0,90	Konsistenca barve v McAdamovih elipsah	6
Navedba, da LED svetlobni vir nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajenega balasta določene moči.		-(b)	Če da, navedba nadomestila (W)	-
Metrika utripanja (Pst LM)		0,1	Metrika stroboskopskega učinka (SVM)	0,4

(a)'-' : ni relevantno;

(b)'-' : ni relevantno;


Spekter
1.0=20.145mW/nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
480
580
680
780
Valovna dolžina (nm)

Model dan na trg Unije: 02. 07. 2024

Registrska številka EPREL: 2067835

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067835

Dobavitelj: V-TAC Europe Ltd (proizvajalec)

Spletna stran: www.v-tac.eu

Služba za podporo strankam:

Ime: V-TAC Europe

Spletna stran: www.v-tac.eu

E-pošta: office@v-tac.eu

Telefon: +359290566

Naslov:
bul. Rozhen 41
Sofia
Bolgarija