Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 glede označevanja svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime ali blagovna znamka dobavitelja: V-TAC

Naslov dobavitelja: V-TAC Europe, bul. Rozhen 41, Sofia, BG

Identifikacijska oznaka modela: 23769

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena tehnologija osvetlitve:	LED	Neusmerjen ali usmerjen:	DLS
Tip priključka svetlobnega vira (ali drugi električni vmesnik)	Kabel L/N/G		
Omrežni ali neomrežni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Svetlobni vir z nastavljivo barvo:	Ne	Ovojnica:	-
Svetlobni vir visoke svetlosti:	Ne		
Zaščita pred bleščanjem:	Ne	Zatemnljiv:	Ne

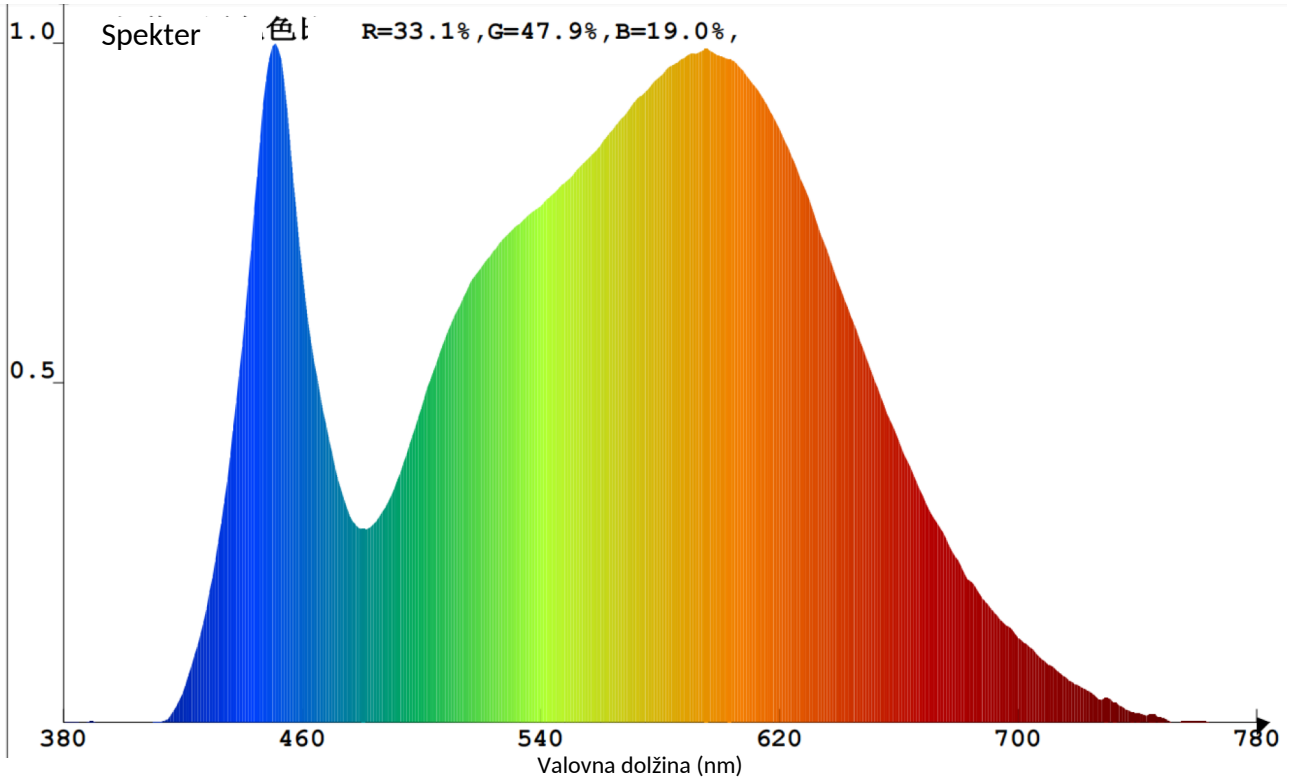
Parametri izdelka

Parameter		Vrednost	Parameter	Vrednost
Splošni parametri izdelka:				
Poraba energije v vklopljenem stanju (kWh/1000 h), zaokrožena navzgor na najbližje celo število		30	Razred energijske učinkovitosti	F
Koristni svetlobni tok (φuse) z navedbo, ali se nanaša na tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°)		3 000 v širokem stožcu (120°)	Korelirana barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali območje koreliranih barvnih temperatur, zaokroženo na najbližjih 100 K, ki jih je mogoče nastaviti	3 000 ali 4 000 ali 6 500
Moč v vklopljenem stanju (Pon), izražena v W		30,0	Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W, zaokrožena na dve decimalni mesti	0,00
Moč v omreženem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti		-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali območje vrednosti CRI, ki jih je mogoče nastaviti	80
Zunanje mere brez ločene krmilne naprave, krmilnih delov osvetlitve in	Višina	159	Spektralna porazdelitev moči v območju 250–800 nm, pri polni obremenitvi	Glej sliko na tretji strani
	Širina	158		
	Globina	29		

nekrmilnih delov osvetlitve, če obstajajo (milimetri)			
Navedba enakovredne moči(a)	-	Če da, enakovredna moč (W)	-
		Kromatične koordinate (x in y)	0,380 0,380
Parametri za usmerjene svetlobne vire:			
Največja svetilnost (cd)	1 119	Kot snopa v stopinjah ali območje kotov snopa, ki jih je mogoče nastaviti	110
Parametri za LED in OLED svetlobne vire:			
R9 vrednost indeksa barvne reprodukcije	10	Faktor preživetja	0,90
faktor ohranjanja svetlobnega toka	0,96		
Parametri za LED in OLED svetlobne vire na omrežno napetost:			
faktor premika (cos φ1)	0,90	Konsistenca barve v McAdamovih elipsah	6
Navedba, da LED svetlobni vir nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajenega balasta določene moči.	-(b)	Če da, navedba nadomestila (W)	-
Metrika utripanja (Pst LM)	1,0	Metrika stroboskopskega učinka (SVM)	0,9

(a)'-' : ni relevantno;

(b)'-' : ni relevantno;


1.0
0.5
Spekter
R=33.1%,G=47.9%,B=19.0%,
380
460
540
620
700
780
Valovna dolžina (nm)

Model dan na trg Unije: 18. 12. 2024

Registrska številka EPREL: 2226553

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226553

Dobavitelj: V-TAC Europe Ltd (proizvajalec)

Spletna stran: www.v-tac.eu

Služba za podporo strankam:

Ime: V-TAC Europe

Spletna stran: www.v-tac.eu

E-pošta: office@v-tac.eu

Telefon: +359290566

Naslov:
bul. Rozhen 41
Sofia
Bolgarija