Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NAVODILA ZA UPORABO

LED REFLEKTOR

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	VT-44036CCT
ŠIFRA (SKU)	23769
MOČ	30 W
KORISTNI SVETLOBNI TOK (širok stožec 120°)	3000 lm
VHODNA NAPETOST	AC: 220–240 V, 50/60 Hz
FAKTOR MOČI (DF)	>0,9
CRI	≥80
ŽIVLJENJSKA DOBA	20.000 ur
ŠTEVILO VKLOPOV	10.000
KOT SVETLOBE	110°
DELOVNA TEMPERATURA	–20 °C do +40 °C
MATERIAL OHIŠJA	Aluminij
DOLŽINA KABLA	200 mm
PRIPOROČENA VIŠINA MONTAŽE	3–4 m
NETO TEŽA	250 g
OSVETLJENA POVRŠINA (m^2)	20–30
MERE	159 × 158 × 38 mm



02 YEAR WARRANTY*

IP65 RATING

3 IN 1 CCT

UVOD IN GARANCIJA

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali in kupili izdelek V-TAC. V-TAC vam bo služil najbolje. Pred začetkom montaže natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na našega trgovca ali lokalnega prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili – ti so usposobljeni in vam bodo z veseljem pomagali. Garancija velja 2 leti od datuma nakupa. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne montaže ali običajne obrabe. Podjetje ne daje garancije za škodo na površinah zaradi nepravilne odstranitve in montaže izdelka. Izdelki so primerni za 10–12 ur delovanja na dan. Uporaba izdelka 24 ur na dan razveljavi garancijo. Za izdelek velja garancija samo za proizvodne napake.

VEČJEZIČNA NAVODILA QR KODA

Skenirajte QR kodo za dostop do navodil v več jezikih.

FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent


À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

OPOZORILO


1. Pred začetkom montaže izklopite napajanje.
2. Montažo mora izvesti usposobljen električar.
3. Če je zunanji gibljivi kabel ali vodnik te svetilke poškodovan, ga sme zamenjati samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
4. Priključna sponka ni priložena.
5. Pri montaži zagotovite ustrezno ozemljitev.
6. Počeno zaščitno steklo zamenjajte.
7. Najmanjša razdalja do predmetov: 1 m.
8. Za zunanjo uporabo.

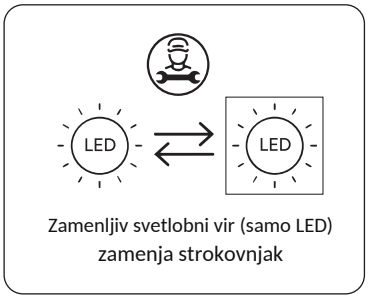


Zamenljiv svetlobni vir (samo LED)
zamenja strokovnjak

OPOMBA: Za zmanjšanje nevarnosti zadušitve mora biti gibljivi vod, priključen na to svetilko, učinkovito pritrjen na steno, če je vod v dosegu roke.


Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odlagati med ostale gospodinjske odpadke.


Pozor, nevarnost električnega udara.

NAČRT MONTAŽE

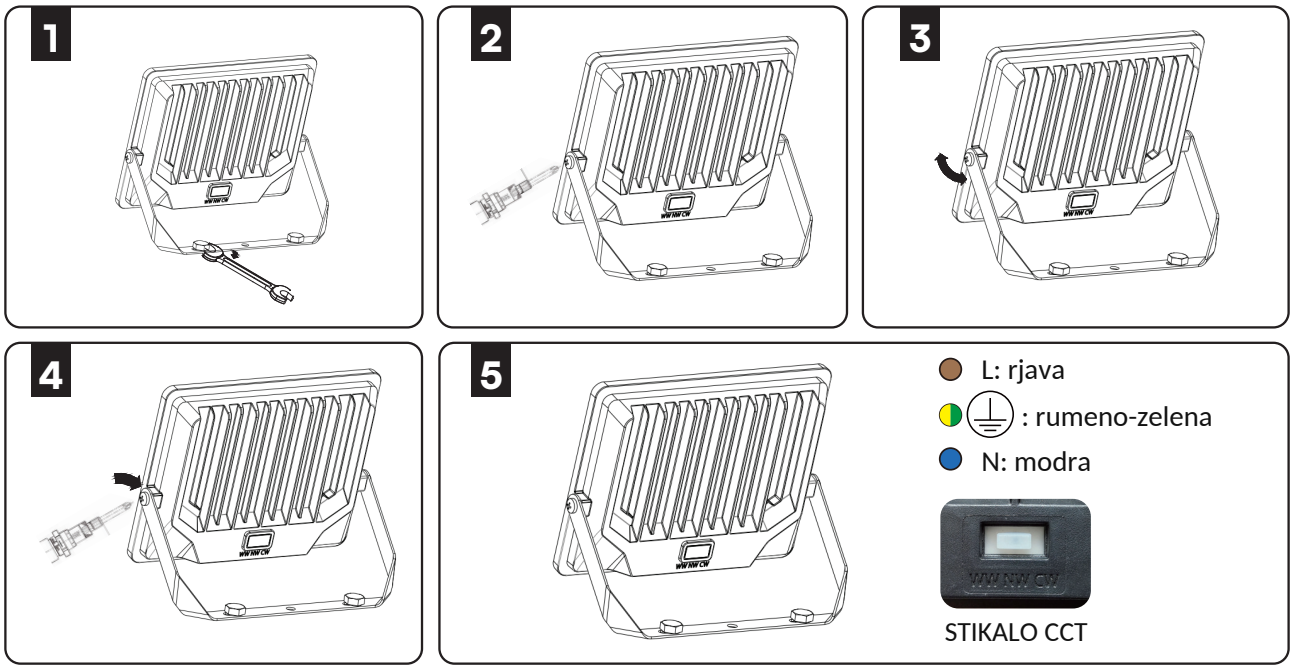


NAVODILA ZA MONTAŽO

Strogo upoštevajte ta navodila za montažo in pri montaži ne obremenjujte napajalnega kabla. (Priključek na omrežje in drugi zunanji vodniki morajo imeti prerez vsaj 3 × 1,0 mm² in biti skladni s 60245 IEC 57)

1. Izklopite napajanje.
2. Namestite nosilce.
3. Odvijte vijake na obeh straneh nosilca.
4. Nastavite kot osvetlitve reflektorja.
5. Privijte vijake na obeh straneh nosilca.
6. Priključite žice reflektorja po shemi.
7. Vklopite napajanje in preverite delovanje svetilke.

NAVODILA ZA RAZSTAVLJANJE

(Samo za organe tržnega nadzora)

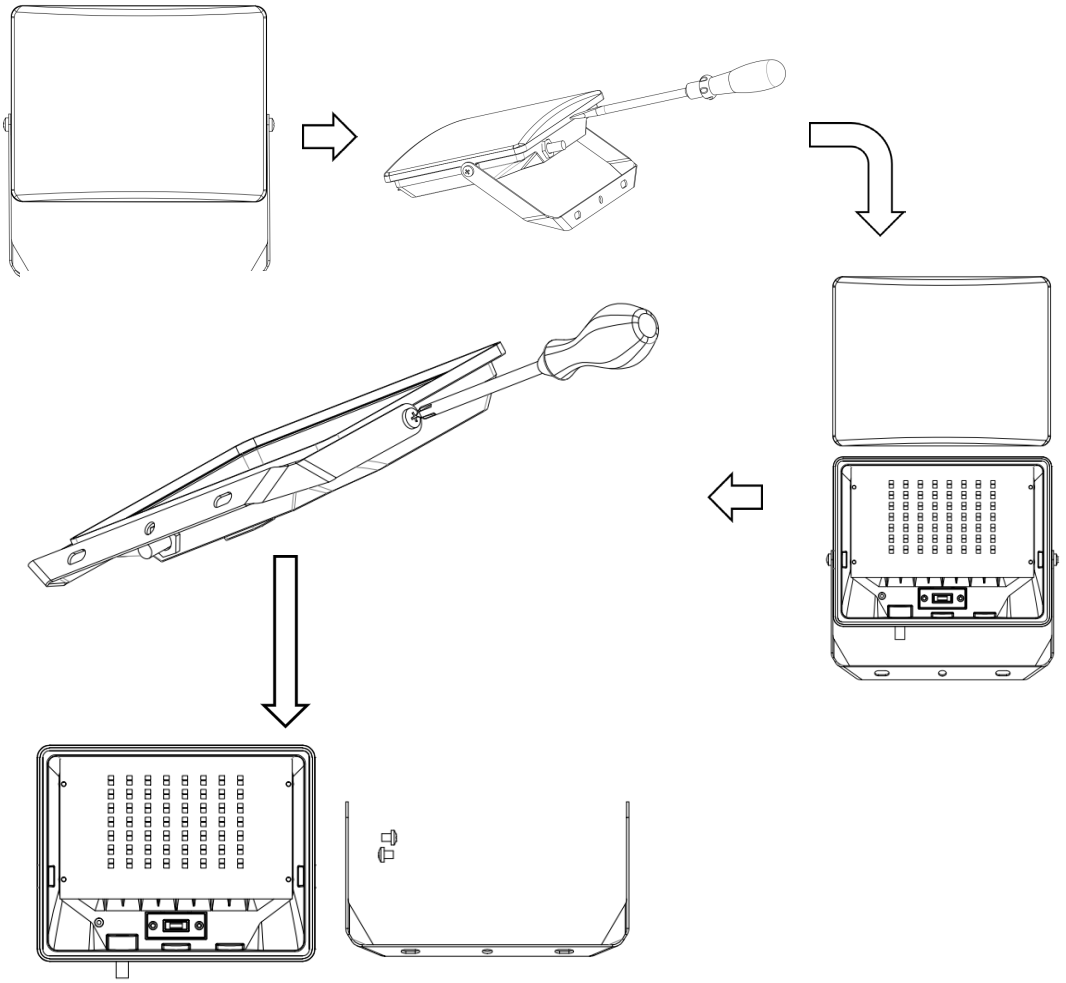

Opomba: Odstranitev svetlobnega vira razveljavi garancijo.

V-TAC EUROPE LTD. V PRIMERU VPRAŠANJ ALI TEŽAV Z IZDELKOM NAS KONTAKTIRAJTE NA: SUPPORT@V-TAC.EU
ZA VEČ INFORMACIJ O PROGRAMU IZDELKOV SE OBRNITE NA NAŠEGA DISTRIBUTERJA ALI NAJBLIŽJEGA PRODAJALCA.
V-TAC EUROPE LTD. BOLGARIJA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

V-TAC WEST EUROPE LTD. V PRIMERU VPRAŠANJ ALI TEŽAV Z IZDELKOM NAS KONTAKTIRAJTE NA: SUPPORT@V-TAC.EU
ZA VEČ INFORMACIJ O PROGRAMU IZDELKOV SE OBRNITE NA NAŠEGA DISTRIBUTERJA ALI NAJBLIŽJEGA PRODAJALCA.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593

V-TAC UK LTD. V PRIMERU VPRAŠANJ ALI TEŽAV Z IZDELKOM NAS KONTAKTIRAJTE NA
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

RoHS CE UKCA 22 PAP