DS-KV8114T-KWQE1
Kovinska vhodna enota za vilo



- Jasna in široka slika: 4 MP + 2 MP + 2 MP, 180° vidno polje, AI-ISP
- Glasen in jasen zvok: do 4 mikrofoni / dva zvočnika, AI zmanjševanje šuma
- Varnost z umetno inteligenco: AI zaznavanje videa, zaznavanje nenavadnih zvokov
- Prilagodljive rešitve dostopa: obraz / kartica / Bluetooth / koda PIN / koda QR / aplikacija

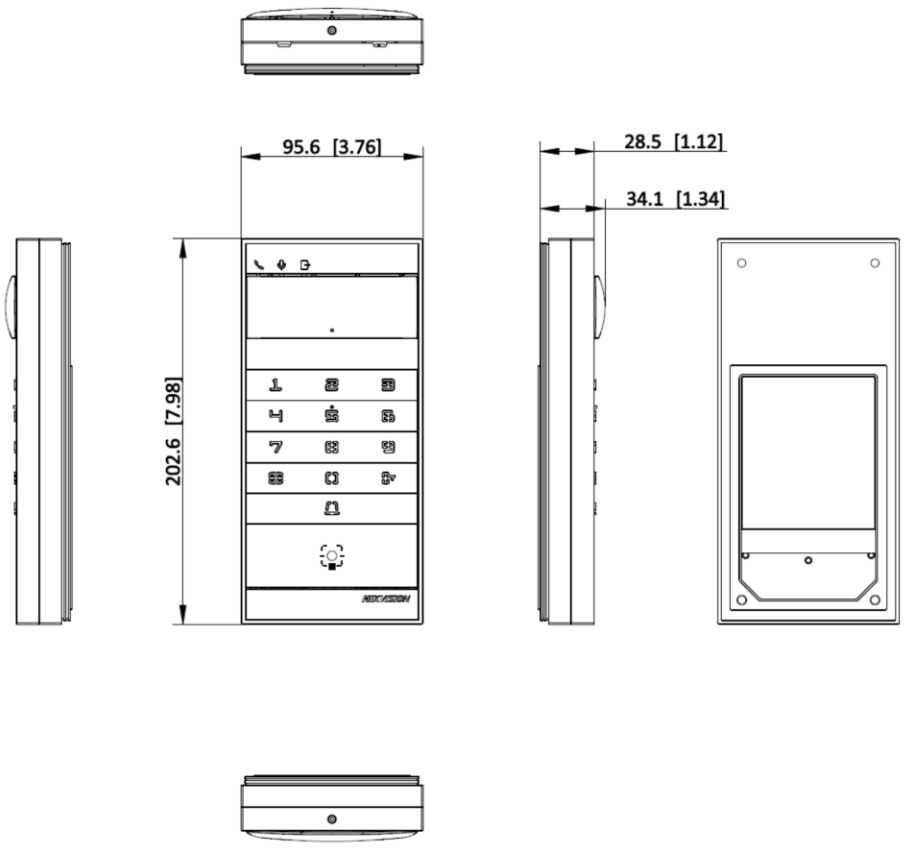
▪ Specifikacije

Sistemski parametri	
Operacijski sistem	Linux
Pomnilnik ROM	4 GB
Pomnilnik RAM	1 GB
Procesor	Vgrajeni zmogljiv procesor
Video parametri	
Leča	3
Ločljivost	Glavni tok: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Pomožni tok: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0,3MP(640x480P)
Vidno polje	Srednja leča: vodoravno 180°; navpično 105° Stranski leči: vodoravno 75°; navpično 150°
Širok dinamični razpon (WDR)	Podprto, 120 dB
Dodatna osvetlitev	IR luč, do 3 m
Standard kompresije videa	H.264; H.265; MJPEG
Zvočni parametri	
Zvočni vhod	4 vgrajeni vsesmerni mikrofoni
Standard kompresije zvoka	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Zvočni izhod	2 vgrajena zvočnika
Bitna hitrost zvoka	8~64 Kps
Kakovost zvoka	Zmanjševanje šuma in odprava odmeva
Nastavitev glasnosti	Nastavljiva
Zmogljivost zvoka	50 cm, 85 dB
Vzorčenje zvoka	8kHz, 16kHz
Zmogljivost	
Število uporabnikov	10000
Število obrazov	10000
Število kartic	50000
Število podrejenih vhodnih enot	16
Omrežni parametri	
Omrežni protokoli	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, UDP, WebSocket, WebSockets , ONVIF, SIP v2 (RFC3261)
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Podprto, BLE 5.2
3G/4G	/
Protokol Wi-Fi	IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ax
Tip Wi-Fi	Wi-Fi 6
Preverjanje	
Način preverjanja	Obraz, kartica, koda QR, Bluetooth, Hik-Connect, notranja enota, mobilna aplikacija, koda PIN
Tip kartic	Kartica M1, Desfire
Frekvenca branja kartic	13.56 MHz
Razdalja prepoznave obraza	0,3 do 1,5 m
Doseg branja kartic	3 cm
Aplikacija	
Mobilna aplikacija	Hik-Connect

Zaznavanje gibanja	Podprto
Predvajanje	Podprto
Klic dvigala	Podprto
Pametne funkcije	1. Razpoznavanje zvokov: krik, razbitje stekla, jok, strel Priporočena razdalja zaznavanja: < 3 m 2. Portret v središču 3. Zaznavanje po obodu: zaznavanje vdora, prečkanja črte, vstopa v območje in izstopa iz območja Priporočena razdalja zaznavanja: < 10 m Podpira zaznavanje oseb in vozil 4. Zaznavanje padca Priporočena razdalja zaznavanja: < 5 m 5. Ciljni mikrofon Območje zajema: sprednji sektor 60° Priporočena razdalja: 0,5 m ~ 1 m 6. Pametno zmanjševanje šuma Podpira običajne ustaljene in neustaljene zunanje šume Stopnja zmanjšanja šuma: > 15 dB
Priključki naprave	
Alarmni vhod	4 (vključno s tipko za izhod in kontaktom vrat)
Omrežni priključek	1 × RJ-45, 10/100 Mbps, samodejno
Alarm ob odstranitvi	1
Tipka za izhod	2
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Kartica TF	Podpira kartico TF, do 128 GB
Alarmni izhod	/
Krmiljenje ključavnice	2 releja, največ 30 V DC, 2 A
Vhod za kontakt vrat	2
Podprta oblika TF	FAT32,exFAT
Splošno	
Okolje uporabe	Zunanje
Gumbi	13 fizičnih gumbov
Montaža	Nadometna in podometna montaža
Teža	Brez embalaže: 550 g (1,21 lb), z embalažo: 831 g (1,83 lb)
Indikatorji	3
Stopnja zaščite	IP66, IK08 (razen območja leč in območja branja kartic)
Delovna temperatura	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)
Temperatura skladiščenja	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Delovna vlažnost	10 % do 90 % (brez kondenzacije)
Baterija	/
Mere (Š × V × G)	202.6 mm × 95.6 mm × 34.1 mm (7.98" × 3.76" × 1.34")

Poraba	Z ključavnico: < 20 W Brez ključavnice: < 14 W
Napajanje	12 V DC, 2 A, IEEE 802.3at, standardni PoE
Material	Zadnje ohišje: plastika Sprednje ohišje: aluminijasta zlitina in plastika Okvir: aluminijasta zlitina Material okna: plastika
Izhod napajanja	Največ 12 V DC, 500 mA
Jezik	angleščina, arabščina, evropska francoščina, ruščina, evropska španščina, latinskoameriška španščina, italijanščina, nemščina, poljščina, turščina, portugalščina, brazilska portugalščina, uzbeščina, kazaščina, češčina, madžarščina, nizozemščina, romunščina, bolgarščina, ukrajinščina, hrvaščina, srbščina, grščina, litovščina, estonščina, latvijščina, norveščina, danščina, slovenščina, slovaščina, hebrejščina, švedščina, finščina, mongolščina, vietnamščina, tradicionalna kitajščina
Okoljska osvetlitev	Podprto

▪ Dimenzije





Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

▪ Dodatna oprema

▪ **Po izbiri**

DS-KABV8114-SG	DS-KABV8114-RS/S	DS-KABV8114-A	DS-KABV8114-G	DS-KABV8114-RS/F
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®