DS-KV6133-WME1/Surface
Vhodna enota za vilo





- Kamera 2 MP z IR dodatno osvetlitvijo
- Zasnova z eno tipko za enostaven klic
- Vgrajen modul za branje kartic
- Standardno napajanje PoE
- Zaščita IP65 z ohišjem iz aluminijaste zlitine
- Klic neposredno v aplikacijo Hik-Connect brez notranje enote

▪ Specifikacije


Sistemski parametri	
Operacijski sistem	Linux
Pomnilnik ROM	32 MB
Pomnilnik RAM	256 MB
Procesor	Vgrajeni zmogljiv procesor
Parametri zaslona	
Velikost zaslona	/
Način upravljanja	/
Tip	/
Ločljivost	/
Video parametri	
Leča	1
Ločljivost	Glavni tok: 1920 × 1080p ， 1280 × 720p Pomožni tok: 1280 × 720p， 640 x 480p
Vidno polje	Vodoravno: 129°, navpično: 75°
Širok dinamični razpon (WDR)	Podprto, 120 dB
Dodatna osvetlitev	IR luč, do 2,5 m
Standard kompresije videa	H.264
Zvočni parametri	
Zvočni vhod	1 vgrajen vsesmerni mikrofon
Standard kompresije zvoka	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Zvočni izhod	1 vgrajen zvočnik
Bitna hitrost zvoka	16/32/64 kb/s
Kakovost zvoka	Zmanjševanje šuma in odprava odmeva
Nastavitev glasnosti	Nastavljiva
Zmogljivost	
Število uporabnikov	2000
Število obrazov	/
Število kartic	10000
Omrežni parametri	
Omrežni protokoli	TCP/IP, RSTP
Wi-Fi	2.4GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Priključki naprave	
Alarmni vhod	4
Omrežni priključek	1 × RJ-45, 10/100 Mbps, samodejno
Alarm ob odstranitvi	1
Tipka za izhod	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Kartica TF	1 (rezervirano)

Alarmni izhod	/
Krmiljenje ključavnice	1 rele, največ 30 V DC, 2 A
Vhod za kontakt vrat	1
Zvočni izhod	1 zunanji zvočnik (rezervirano)
Splošno	
Gumb	1 fizični gumb
Montaža	Nadometna montaža
Indikatorji	2
Teža	Neto teža: 0,190 kg, bruto teža: 0,414 kg
Stopnja zaščite	IP65
Delovna temperatura	-40 °C do 53 °C (-40 °F do 127,4 °F)
Delovna vlažnost	10 % do 95 % (brez kondenzacije)
Mere (Š × V × G)	181,6 mm × 103,6 mm × 29,5 mm (7,1" × 4,0" × 1,1")
Baterija	/
Okolje uporabe	Zunanje
Poraba	< 10 W
Jezik	angleščina, arabščina, francoščina (Evropa), ruščina, španščina (Evropa), italijanščina, nemščina, poljščina, turščina, portugalščina, portugalščina (Brazilija), uzbeščina, kazaščina, češčina, madžarščina, nizozemščina, romunščina, bolgarščina, ukrajinščina, hrvaščina, srbščina, grščina, litovščina, estonščina, latvijščina, norveščina, danščina, slovenščina, slovaščina, hebrejščina, švedščina, finščina, mongolščina, vietnamščina, tradicionalna kitajščina
Napajanje	12 V DC, 1,5 A, IEEE 802.3af, standardni PoE

▪ Na voljo model

DS-KV6133-WME1/Surface

▪ Mere

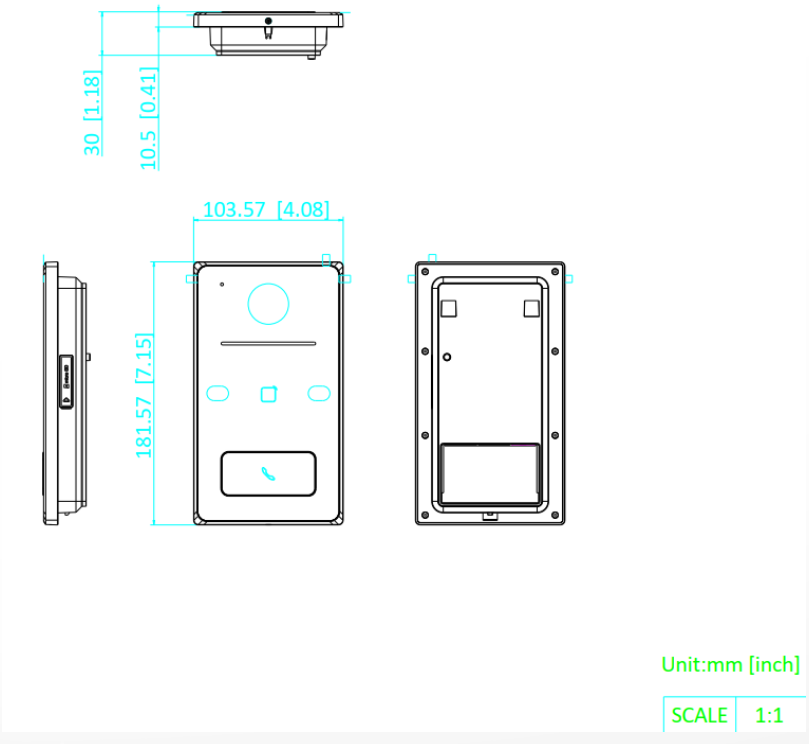

▪ Dodatna oprema

▪ V kompletu

DS-KABV6133-G/ Nadometna doza


▪ Po izbiri

DS-KABV6133-RS Dežna zaščita


See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®