5 MP Wi-Fi turret omrežna kamera s fiksno lečo

DH-IPC-HDW1539DA-SW-PV



Pregled serije

Brezžične omrežne kamere Dahua temeljijo na vodilni tehnologiji, so zelo natančne, enostavne za namestitev in zagotavljajo kakovostno sliko. Zagotavljajo močno brezžično povezavo in ne potrebujejo omrežnih kablov, zato strokovna gradbena ekipa ni potrebna. Ta serija cenovno ugodnih kamer podpira lokalno shranjevanje ter je prašno in vodotesno. Idealna je za manjše in srednje velike prostore, kot so trgovine, domovi ter druga mala in srednje velika podjetja.

5 MP
Jasna slika z ostrimi podrobnostmi

AI zaznavanje oseb
Osredotoči se na bistveno in zmanjša število lažnih alarmov

AI zaznavanje vozil
Osredotoči se na bistveno in zmanjša število lažnih alarmov

Dvosmerni pogovor
Komunikacija kadar koli in kjer koli

Pametna dvojna osvetlitev
Zajame barvne podrobnosti za poznejši ogled

Zvočni in svetlobni alarm
Takoj sproži alarm, ki odvrača nepovabljene goste

Zaščita IP67
Prenese zahtevne razmere


Wi-Fi 6
Brezhibna kombinacija hitrosti in odpornosti proti motnjam

H.265
Napredna tehnologija stiskanja H.265

Uparjanje z Bluetoothom
Hitro uparjanje z Bluetoothom

Aplikacija DMSS
Enostavna uporaba

Podpira kartico microSD
Poceni shranjevanje

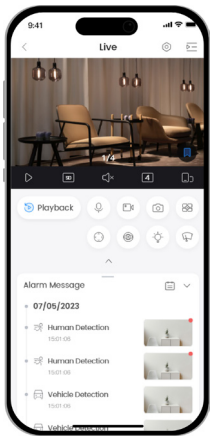

Nadgradite izkušnjo z aplikacijo DMSS

Intuitivna aplikacija AIoT za osebno varnost

Upravljanje na daljavo
Ogled v živo in zgodovina posnetkov

Enostavno deljenje
Varnejše deljenje z družino in prijatelji

Obvestila in opozorila
Natančna in pravočasna

Visoka varnost
Varni podatki zaradi šifriranja

Available on the App Store
GET IT ON Google play



Specifikacije

Kamera

Senzor slike	1/2.7" CMOS
Največja ločljivost	2880 (H) × 1620 (V)
Najmanjša osvetlitev	0,007 lx@F1.6 (barvno, 30 IRE) 0,0007 lx@F1.6 (črno-belo, 30 IRE) 0 lx (osvetlitev vklopljena)
Domet osvetlitve	Do 30 m (98,43 ft) (IR) Do 30 m (98,43 ft) (topla luč)
Število osvetlitev	1 (IR LED); 1 (topla luč)
Nastavitev kota	Zasuk: 0°–360° Nagib: 0°–78° Rotacija: 0°–360°
Vrsta leče	Fiksna
Goriščna razdalja	2,8 mm
Največja zaslonka	F1.6
Vidno polje	V: 108°; N: 57°; D: 129°

Pametne funkcije

Zaznavanje oseb	Da
Zaznavanje vozil	Da

Zvok in video

Stiskanje videa	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (samo pomožni tok)
Hitrost sličic	Glavni tok: 2880 × 1620@(1–25/30 sl./s) pomožni tok: 640 × 360@(1–25/30 sl./s) *Zgornje vrednosti so največje hitrosti sličic posameznega toka; pri več tokovih bodo vrednosti odvisne od skupne zmogljivosti kodiranja.
Bitna hitrost videa	H.264: 32 kb/s–6144 kb/s H.265: 32 kb/s–6144 kb/s
Dan/noč	Auto (ICR) / barvno / črno-belo
WDR	DWDR
Rotacija slike	0°/180°
Vgrajen mikrofon	Da, vgrajen mikrofon
Vgrajen zvočnik	Da, vgrajen zvočnik
Stiskanje zvoka	G.711a; G.711Mu; PCM

Omrežje

Omrežna vrata	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Uparjanje Wi-Fi	Uparjanje z Bluetoothom
Interoperabilnost	ONVIF (Profile S, G in T); CGI
Shranjevanje	Kartica microSD (največ 256 GB)
Programska oprema	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Mobilni odjemalec	iOS; Android

Splošno

Certifikati	CE-EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti CE-RED: Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU
Napajanje	12 V DC
Poraba	Osnovna: 2,1 W (12 V DC); Največ: 7,1 W (12 V DC) (H.265 + topla luč + zvočni in svetlobni alarm)
Delovna temperatura	–40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)
Delovna vlažnost	≤ 95 % (RH), brez kondenzacije
Zaščita	IP67
Tipka na kameri	Tipka za ponastavitev
Material ohišja	Kovina + plastika
Mere izdelka	102,2 mm × Φ109,9 mm (4,02" × Φ4,33")
Neto teža	0,32 kg (0,71 lb)

Vsebina paketa



Orodja:
- Predloga za vrtanje × 1
- Paket vijakov × 1
- Vodoodporen priključek
- Montažna plošča × 1

Dokumenti:
- QR koda × 1
- Hitra navodila × 1
- Pravne in regulativne informacije × 1

Napajanje:
- Napajalnik × 1



© 2025 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
The images, specifications and information mentioned in the document are only for reference, and might differ from the actual product.